


## ● KPZ微型拉杆直线位移传感器



### 产品规格

KPZ拉杆-行程 mm	10	25	38	50	75	100
电阻值	5K $\Omega$					
输出信号	默认电阻，可选配电压0-5V、0-10V或电流4-20mA					
线性精度 $\pm\%$ F.S	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1
重复精度	0.01mm					
滑刷工作电流 $\mu$ A	$\leq 1$					
工作电压	5-30V 最大42V					
抗振动系数	频率5-2000Hz 距离 A max =0.75mm 重量 a max =20g					
温度范围	-40~+120 $^{\circ}$ C					
工作速度 (最大)	5m/s					
外壳长度(尺寸A) mm	53	68	81	92	118	143

### 产品尺寸图 (单位：mm)

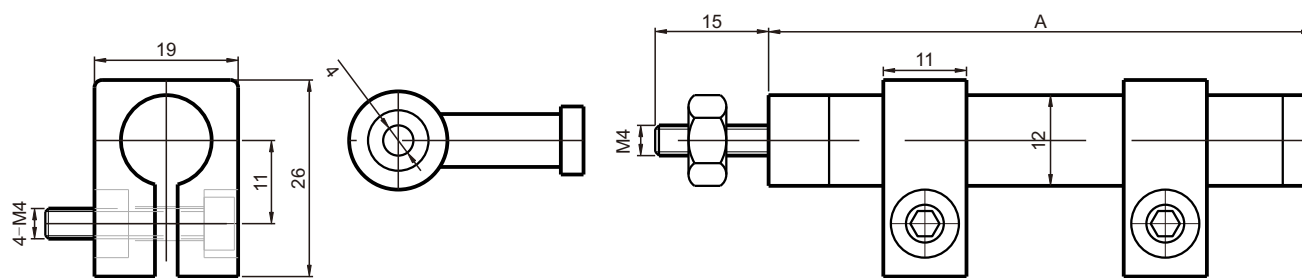

### 产品结构分解

